

## Тема: Технологія виготовлення фартухів

Фахівці з дизайну намагаються переконати потенційних клієнтів, що тільки завдяки їх послуг інтер'єр кухонного приміщення буде виглядати стильно. Але насправді затишна атмосфера на кухні залежить від наявності корисних аксесуарів.

Багато господинь майструють для кухні елементи декору своїми руками, створюючи тим самим домашню, душевну обстановку. Однією з найбільш корисних речей на кухні можна назвати фартух. Його не обов'язково купувати в магазині: процес самостійного пошиття цієї кухонного приладдя не займе багато часу.

Основне призначення фартуха полягає в забезпеченні захисту одягу від плям у процесі готування та виконання інших домашніх справ. У багатьох народів ця річ, окрім практичної, виконує ще і декоративну функцію.

Носіння фартухів було особливо модною кількома роками тому — за часів молодості наших бабусь. Потім фартухи майже зникли зі списку повсякденного одягу, але зараз вони знову повертають свої позиції. Популярність цієї речі пояснюється тим, що вона виконує і утилітарне, а й естетичне призначення.

Ошатний фартух здатний підняти настрій; втомлені господині, глянувши на його красивий дизайн, з особливим запалом беруться за виконання домашніх справ.



У всіх посібниках, навчальних шиттю, йдеться про те, що вчитися пошиття одягу потрібно починати з такої простої речі, як фартух для кухні – це можуть підтвердити і швачки з досвідом.

Проста модель кухонного фартуха включає лише кілька деталей, які необхідно з'єднати між собою у певній послідовності. Після цього потрібно виконати обробку зрізів, і можна приміряти новий фартух. Такий простий варіант часто виготовляють дівчаткам для дитячого садка.

Моделі фартухів для кухні відрізняються великим розмаїттям, і навіть сама вимоглива хазяйка зможе знайти для себе підходящий дизайн.



## Вибір матеріалу

З якої тканини можна виготовити фартух? Для найбільш простий складовою предмета домашнього одягу, призначеного для носіння на кухні, вибрати підходящий матеріал не так просто — слід врахувати кілька моментів. На кухні господині більшу частину часу проводять за приготуванням їжі. Цей процес супроводжується контактом одягу з продуктами і забрудненнями, щоб уникнути появи плям на повсякденних речах використовують фартух. Цю кухонну приналежність доведеться регулярно прати, багато плями з працею піддаються виведенню, тому тканина для пошиття слід вибирати зносостійку, з якою легко видаляти забруднення, і здатну витримувати агресивний вплив порошків.

Для пошиття кухонних фартухів кращим рішенням стануть лляні та бавовняні тканини. Текстильні вироби з цих матеріалів практичні і виглядають привабливо.

Ще один підходящий матеріал для створення фартуха – денім, або джинс.

**Порада:** вибираючи тканину для фартуха, переконайтеся, що її виворітна сторона не буде фарбуватися — залишати фарбувальних слідів на основному одязі.

Технологічна послідовність виготовлення фартуха з нагрудником

1. Підготовка деталей крою до пошиття.
2. Обробка кишень.
3. З'єднання кишень з нижньою частиною фартуха.
4. Обробка бічних зрізів фартуха.
5. Обробка верхніх зрізів нижньої частини фартуха.
6. Обробка бретелей.
7. Обробка нагрудника.
8. З'єднання нагрудника з поясом.
9. З'єднання нагрудника з нижньою частиною фартуха.

# ТЕХНОЛОГІЧНА ПОСЛІДОВНІСТЬ ПОШИТТЯ ФАРТУХА






№ з/п

Порядок виконання

Малюнки

**Знаряддя:** тканина, швейна машина, праска, ножиці, голка, нитки № 40, крейда.

- 1 Розкладіть деталі викрійки на тканині.
- 2 Обведіть деталі викрійки крейдою, урахувавши припуски на шви.
- 3 Розкрийте фартух.
- 4 Позначте за допомогою копіювальних стібків на другій половині фартуха необхідні припуски і місця розташування кишень.
- 5 Обробіть нижню частину фартуха.
- 6 Обробіть кишені.
- 7 Настрочіть кишені на нижню частину фартуха.
- 8 Обробіть бретель і пояс.
- 9 З'єднайте бретель із нагрудником.
- 10 З'єднайте нижню частину фартуха з нагрудником. Настрочіть пояс.
- 11 Відпрасуйте готовий фартух.

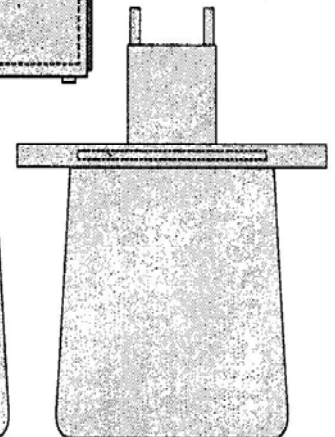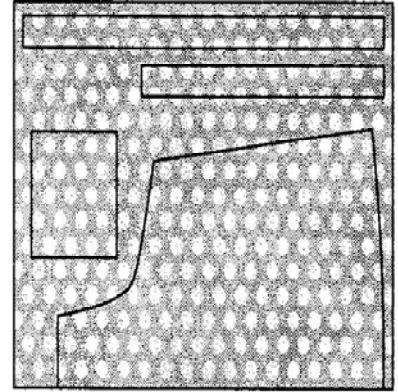

## ОБРОБКА НИЖНЬОЇ ЧАСТИНИ ФАРТУХА




№ з/п

Порядок виконання

Малюнки

**Знаряддя:** тканина, швейна машина, праска, ножиці, голка, нитки № 40.

- 1 Визначте лінію середини нижньої частини фартуха. Для цього складіть цю деталь удвоє по нитці-основи. Середину позначте невеликим надрізом на верхньому зрізі.
- 2 Закріплюючими стібками зробіть м'які складки, на-прявлені до спини.
- 3 Підігніть бічні і нижній зрізи на 0,7–1,0 см, приме-тайте і обробіть швом «упідгин» із закритим зрізом.
- 4 Видаліть наметувальні стібки.
- 5 Припрасуйте шви.

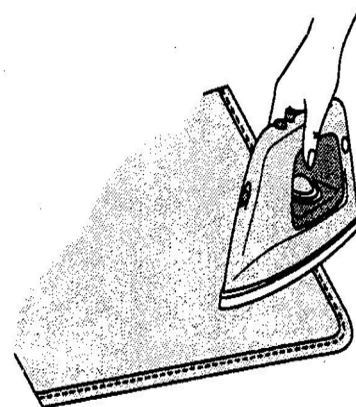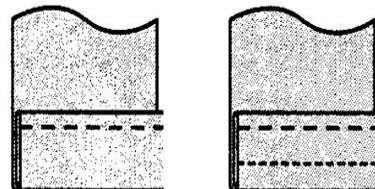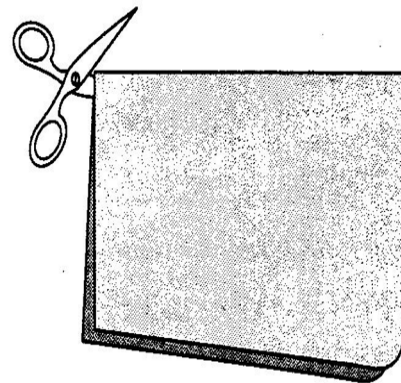

# ОБРОБКА НАКЛАДНОЇ КИШЕНІ


№ з/п

Порядок виконання


Малюнки

**Знаряддя:** тканина, швейна машина, праска, ножиці, голка, нитки № 40.


1 Підігніть верхній зріз кишені на виворітний бік на 1 см і обробіть швом «упідгин» із закритим зрізом.



2 Бічні і нижній зрізи кишені підігніть на 1 см і приметайте.

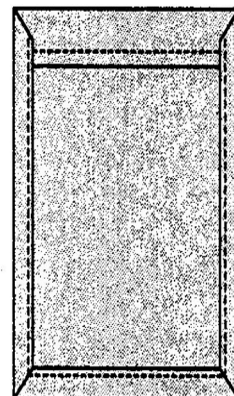


3 Відпрасуйте кишеню.



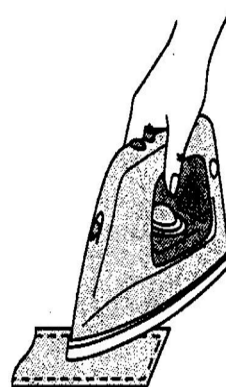




4 Приметайте кишеню до фартуха.









5 Пристрочіть кишеню накладним швом з трьох боків: нижнього, правого і лівого на відстані 3 мм від краю.

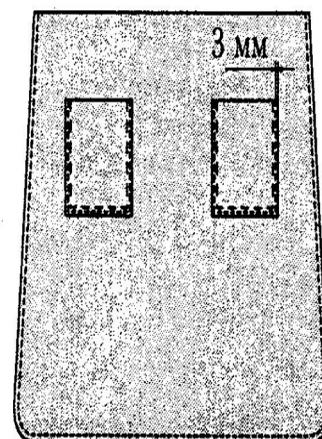




## ОБРОБКА БРЕТЕЛІ

№ з/п	Порядок виконання	Малюнки
	<b>Знаряддя:</b> тканина, швейна машина, праска, ножиці, олівець, голка, нитки № 40.	
1	Складіть обидві частини бретелі лицьовим боком усередину.	
2	Приметайте і обробіть зшивним швом на відстані 5 мм від зрізів. Один край по ширині залиште відкритим.	
3	Видаліть наметувальні стібки.	
4	Відріжте куточки деталі на відстані 2 мм від строчки.	
5	Виверніть бретель за допомогою олівця і виметайте на відстані 2 мм від краю.	
6	Зашийте відкритий край бретелі.	
7	Відпрасуйте бретель.	

# ОБРОБКА ПОЯСА

№ з/п	Порядок виконання	Малюнки
	<b>Знаряддя:</b> тканина, швейна машина, праска, ножиці, голка, нитки № 40.	
1	Складіть обидві частини пояса лицьовим боком усередину.	
2	Приметайте і обробіть зшивним швом на відстані 5 мм від зрізів. Один край по ширині залиште відкритим.	
3	Видаліть наметувальні стібки.	
4	Відріжте куточки деталі на відстані 2 мм від строчки.	
5	Виверніть пояс за допомогою олівця і вимітайте на 2 мм від краю.	
6	Зашийте відкритий край пояса.	
7	Відпрасуйте пояс.	

## З'ЄДНАННЯ БРЕТЕЛІ З НАГРУДНИКОМ

№ з/п	Порядок виконання	Малюнки
	<p><b>Знаряддя:</b> тканина, швейна машина, праска, ножиці, голка, нитки № 40.</p>	
1	Складіть нагрудник з піднагрудником лицьовим боком усередину.	
2	Змітайте бічні шви і прострочіть їх на відстані 7 мм від зрізів.	
3	Видаліть наметувальні стібки.	
4	Укладіть бретель між нагрудником і піднагрудником зрізами до верхнього краю так, щоб поздовжні шви бретелі були напрямлені до середини нагрудника.	
5	Зрізи підрівняйте, приметайте і зшийте.	
6	Видаліть наметувальні стібки.	
7	Надлишок тканини в куточках зріжте, відступивши від строчки 2 мм.	
8	Виверніть нагрудник на лицьовий бік, розправте і виметайте шви.	
9	Відпрасуйте нагрудник і видаліть наметувальні стібки.	

# З'ЄДНАННЯ НИЖНЬОЇ ЧАСТИНИ ФАРТУХА З НАГРУДНИКОМ



№ з/п

Порядок виконання

Малюнки

**Знаряддя:** тканина, швейна машина, праска, ножиці, голка, нитки № 40.

- 1 Знайдіть середини фартуха і нагрудника і позначте їх надрізами.
- 2 Прикладіть нагрудник до нижньої частини фартуха виворітним боком усередину так, щоб надрізи зішлись.
- 3 З'єднайте фартух із нагрудником зшивним швом на відстані 1 см від зрізу, починаючи від середини.

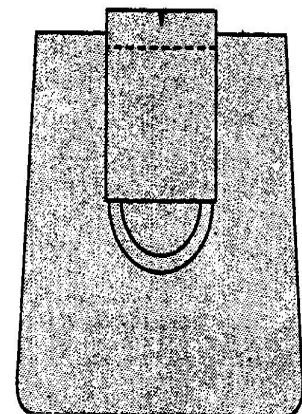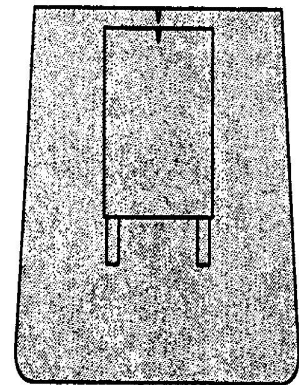

# ПРИШИВАННЯ ПОЯСА

№ з/п

Порядок виконання

Малюнки

4 Верхній зріз фартуха з боків від нагрудника підігніть на лицьовий бік на 1 см і заметайте.

5 Приметайте пояс до верхнього краю нижньої частини фартуха з лицьового боку. Пристрочіть пояс по верхньому і нижньому краях до нижньої частини фартуха.

6 Готовий виріб відпрасуйте.

