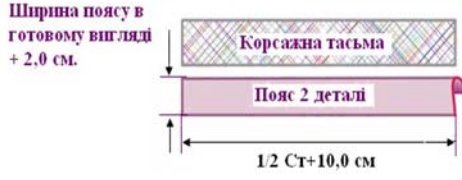

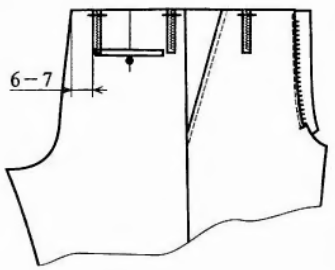
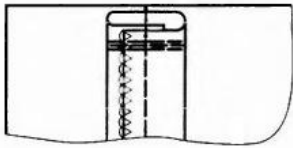
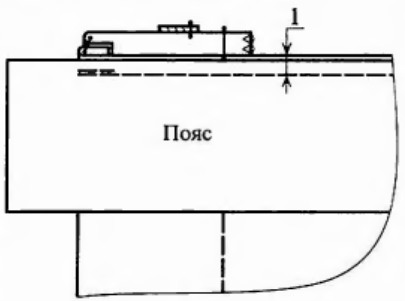

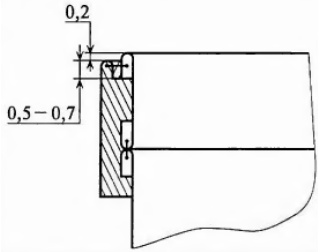


## Обробка окремих деталей та вузлів штанів: верхнього зрізу штанів

(1 спосіб)

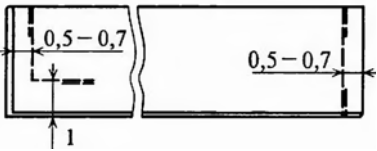

Назва операції	Технологічна послідовність обробки	Графічне зображення
<p>Підготовка штанів до з'єднання їх з поясом</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✂ З'єднана підкладка з передніми половинками штанів.</li> <li>✂ Оброблені кишені на передніх половинках штанів.</li> <li>✂ Оброблені задні кишені.</li> <li>✂ Оброблені бічні і крокові шви.</li> <li>Оброблена застібка.</li> </ul>	
<p>Розкрюювання поясу</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✂ Пояс викроюють рівним довжині верхнього зрізу штанів (враховуючи ширину відкоска і довжину перехідного поясу, якщо він є) плюс припуск на обробку бічних зрізів пояса.</li> <li>Ширина пояса в крої дорівнює ширині в готовому вигляді плюс 1,5-2,0 см на обробку.</li> </ul>	
<p>Дублювання поясу</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✂ Дублюють спеціальною клейовою тасьмою або звичайним дублерином</li> <li>Ширина дубляжу, при цьому повинна бути на 2 см менше, ніж деталі поясу</li> </ul>	
<p>Розташування шльовок</p>	<p>Розташовують їх таким чином:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✂ дві шльовки - по середині передньої половинки штанів;</li> <li>✂ дві шльовки - у бічних швів з боку задніх половинок;</li> <li>✂ дві шльовки - на</li> </ul>	

	відстані 6-7 см від середнього заднього шва або одна шльонка на середньому шві	
З'єднання шльовок з штанами	<p>✂ Шльовки укладають лицьовою стороною вниз.</p> <p>Верхній зріз штанів і зрізи шльовок урівнюють; закріплюють потрійний машинною строчкою (або вручну) на відстані 0,5 см. від зрізу</p>	
Пришивання поясу	<p>✂ Пояс укладають лицьовою стороною вниз на лицьову сторону штанів, урівнюють верхній зріз штанів зі зрізом пояса.</p> <p>✂ Приметують і пришивають пояс швом шириною 1,0 см. Нитки приметування видаляють, шви заправують в бік поясу</p>	
Настрочування корсажної тасьми	<p>✂ По всій довжині поясу відзначають лінію його ширини в готовому вигляді плюс 0,2 см (на ширину канта).</p> <p>Встик до наміченої лінії з лицьової сторони поясу настрочують корсажну тасьму на відстані 0,1 см від її краю</p>	
Оформлення верхнього краю поясу	<p>✂ Відгинають корсажну тасьму на пояс (вивіртною стороною всередину) і виметують край поясу з утворенням канта шириною 0,2 см зі сторони поясу</p> <p>✂ Волого – теплова</p>	

	<p>обробка вузла</p> <p>✂ Контроль та самоконтроль якості</p>	
<p>Закріплення корсажної тасьми з поясом</p>	<p>✂ Після обробки кінців поясу розправляють пояс та корсажну тасьму; з'єднують їх машинною строчкою, що прокладається:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- в шві пришивання поясу пояса (рис. а);</li> <li>- на відстані 0,1 – 0,2 см від шва пришивання пояса по штанам (рис. б);</li> </ul> <p>✂ - на відстані 0,1 - 0,2 см від шва пришивання пояса по поясу (рис. в).</p> <p>✂ Контроль якості</p>	

(2 спосіб)

<p><b>Обробка поясу</b></p> <p>1. Деталі крою</p>	<p>Пояс – 1 деталь, з основної тканини. Нитка основи проходить вздовж пояса.</p> <p>Довжина пояса дорівнює вимірюванню обхвату талії плюс 4 – 5 см (припуск на застібку</p>	
	<p>Клейова прокладка – 1 деталь . довжина та ширина прокладки відповідають довжині та ширині поясу в готовому вигляді.</p> <p>Іноді дублюють тільки підпояс</p>	
<p>2. Дублювання пояса</p>	<p>Продублювати пояс клейовою прокладкою з виворітної сторони</p>	

	поясу	
3. Обметування підпоясу	Обметати зріз підпоясу по лицьовій стороні	
4. ВТО поясу	Запрасувати пояс навпіл виворітною стороною в середину. Відтягнути пояс зі сторони зрізів та спрасувати зі сторони згину для надання йому форми фігури людини	
5. Обробка кінців поясу	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Скласти пояс навпіл лицьовою стороною в середину;</li> <li>- Обшити припуск на застібку по бічній стороні шириною шва 0,5 – 0,7 см., по нижньому зрізу шириною шва 1 см. Довжина припуску в готовому вигляді дорівнює 3 см.</li> <li>- Обшити другу бічну сторону шириною шва 0,5 – 0,7 см.;</li> <li>- Висікти кути, не доходячи до строчки обшивання 0,2 – 0,3 см;</li> <li>- Вивернути кінці поясу на лицьову сторону;</li> <li>- Виметати кінці поясу;</li> <li>- Припрасувати пояс в готовому вигляді</li> </ul>	
<b>З'єднання поясу</b>  1. Пришивання поясу	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Скласти пояс з виробом лицьовою стороною в середину, урівнюючи зрізи;</li> <li>- Приметати та пришити пояс до верхнього зрізу спідниці шириною шва 1 см.;</li> <li>- Видалити тимчасові стібки;</li> <li>- Запрасувати припуск шва пришивання поясу в</li> </ul>	

	бік поясу. Припуск на застібку повинен бути продовженням пришитого поясу.	
2. З'єднання підпоясу з виробом	- Наметати підпояс на шов пришивання поясу; - Настрочити підпояс в шов пришивання поясу; - Видалити тимчасові стібки; - Припрасувати пояс в готовому вигляді	

**Завдання:** виконати практичну роботу

## ІНСТРУКЦІЯ до практичної роботи

**Професія:** 7433 Кравець,

**Кваліфікація:** кравець 3 розряду

**КРВ-3.2.2** Виготовлення штанів.

**Н.Е.9. Практична робота:** обробка окремих деталей та вузлів штанів: верхнього зрізу штанів.

**Мета:** Сформувані умінь застосовувати теоретичні знання по технології обробки верхнього зрізу штанів.

**Матеріально-технічне забезпечення:**

- Швейні машини;
- Прасувальне устаткування;
- Комплекти швейних інструментів та приладдя (лінійка, крейда та булавки кравецькі, ручні голки, ножиці, наперсток,);
- Швейні нитки.
- Тканина 50\*50 см.

**Дидактичний матеріал:**

- Натуральний зразок готового виробу;
- Зразки обробки верхнього зрізу жіночих штанів;
- Планшет із натуральними зразками послідовності обробки зверхнього зрізу штанів пришивним поясом;
- Інструкційно - технологічні картки з обробки верхнього зрізу штанів пришивним поясом;
- Критерії оцінювання.

**Термін виконання:** 4 години.

### **Порядок організації роботи**

1. Інструктаж з охорони праці при виконанні роботи.
2. Інструктування по виконанню завдання.

### **Порядок виконання роботи**

1. Розглянути зразки обробки верхнього зрізу штанів.
2. Повторити технологічну послідовність обробки верхнього зрізу штанів пришивним поясом.
3. Обговорити можливі дефекти та засоби запобігання їх виникненню.
4. Виконати зразок обробки верхнього зрізу штанів пришивним поясом.
5. Зробити висновок.

### **Звіт по роботі**

1. Зразок «Обробка верхнього зрізу пришивним поясом».

### **Контрольні питання**

1. Опишіть технічні умови розкроювання поясу.
2. З якою метою, на вашу думку, використовують при обробці верхнього зрізу шльовки?
3. Опишіть технічні умови пришивання поясу.

### **Вимоги до якості:**

- нитки повинні відповідати кольору основної тканини;
- величина зразка в готовому вигляді повинна бути не менше ніж 25 см. в довжину та 18 см. в ширину;
- ширина шва пришивання поясу до верхнього зрізу штанів повинна дорівнювати 1 см.;
- ширина поясу в готовому вигляді повинна дорівнювати 3 см.
- припуск на застібку повинен дорівнювати 2 см.