

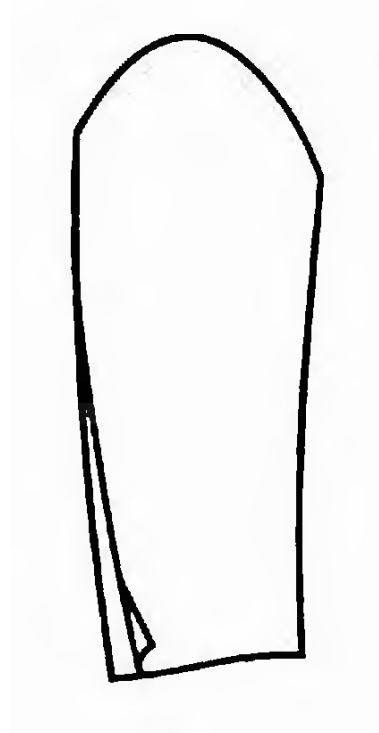
Види і обробка шлиць в рукавах

Шлиці являються елементом оздоблення рукава. Їх обробляють в нижній частині швів.

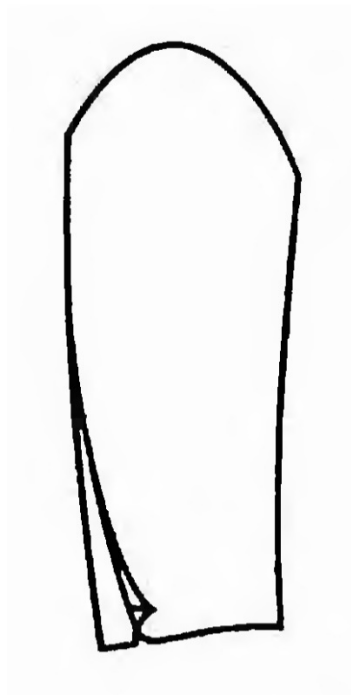
Види шлиць:



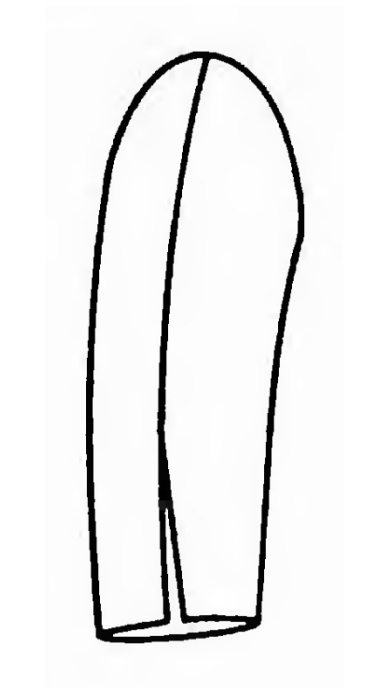
Мал.1 Виточна шлиця



Мал.2 Відлітна шлиця

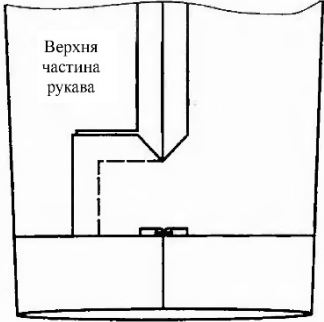


Мал.3 Відкрита шлиця



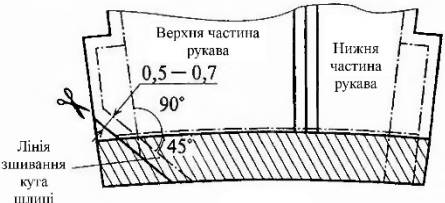
Мал.4 Шлиця у вигляді розрізів

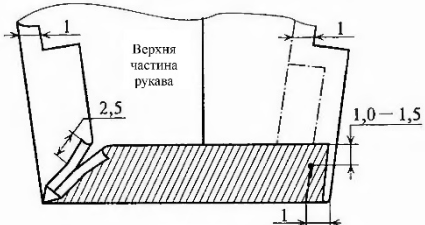
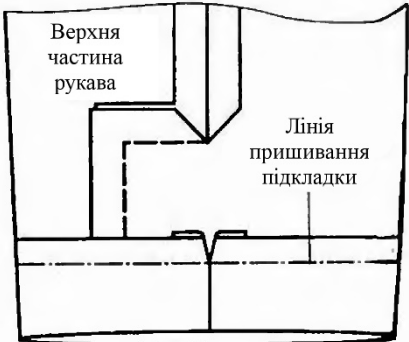
Обробка виточної шлиці

Операція	Технічні умови, прийоми	Графічне зображення
1. Обробка передніх зрізів та низу рукава	У відповідності до технічних умов (див. табл.12)	
2. Зшивання ліктьових зрізів та припусків шлиці	Зшити ліктьові зрізи з боку нижньої частини швом завширшки 1 см. Зшити шлицю з 3-х сторін, продовжуючи строчку до нижнього зрізу рукава	
3. Виконання розсішок в кутах	Зробити розсічки в кутах в нижній частині рукава на верхньому і нижньому припусках шлиці, не доходячи до строчки на 2 мм	
4. ВТО ліктьового шва	Розпрасувати ліктьовий шов до розсішок	
5. ВТО шлиці	Запрасувати шлицю на верхню частину рукава	
6. Заметування низу рукава	Прямими ручними стібками завдовжки 7-10 мм	

7. ВТО рукава	У відповідності з технічними умовами (див.табл.12)	
---------------	--	--


Обробка відкритої шлиці

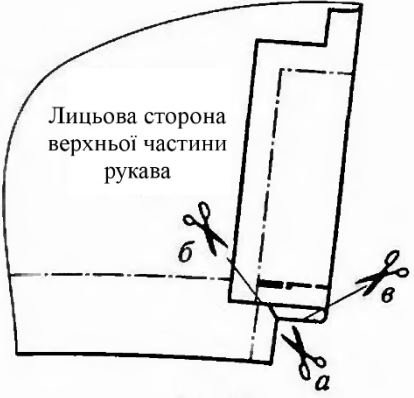
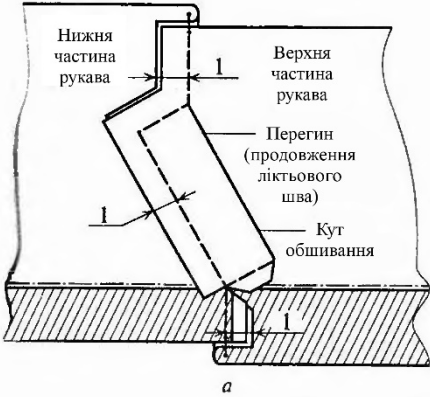
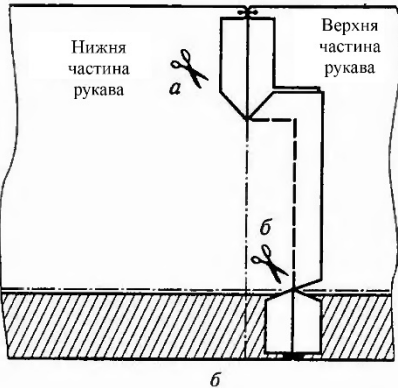
Операція	Технічні умови, прийоми	Графічне зображення
1. Обробка передніх зрізів та низу рукава	У відповідності до технічних умов (див. табл.12)	
2. Намічання лінії зшивання кута шлиці	Намічаємо лінію зшивання кута шлиці на верхній частині рукава. Лінія повинна проходити під кутом 45° до лінії низу рукава через точку перетинання ліній ліктьового шва і низу рукава. Відкладають 0,5-0,7 см від лінії обшивання верхнього кута шлиці, зрізають залишки тканини	 <p>The diagram illustrates the construction of the cuff corner. It shows a cross-section of the sleeve with the cuff. The upper part is labeled 'Верхня частина рукава' and the lower part is 'Нижня частина рукава'. A horizontal line represents the cuff edge, with a dimension of '0,5 - 0,7' cm indicated. A vertical line represents the sleeve edge. A diagonal line, representing the stitching line, is drawn at a 45° angle from the sleeve edge. A 90° angle is also marked between the sleeve edge and the cuff edge. A pair of scissors icon indicates where to cut the fabric. A label 'Лінія зшивання кута шлиці' points to the diagonal stitching line.</p>

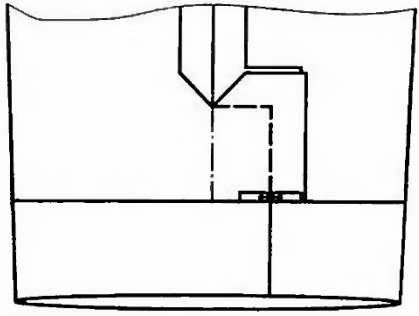
<p>3. Зшивання кутів</p>	<p>Зшити кут на верхній частині рукава, склавши припуски шлиці та низу лицьовими сторонами всередину по наміченій лінії, не доходячи до зрізів на 1-1,5 см. На нижній частині рукава кут шлиці обшивають швом, що дорівнює ширині шва зшивання бокових зрізів шлиці. Для цього відгинають припуск низу на лицьову сторону рукава, суміщають бічні зрізи низу. Строчка обшивання не доходить до зрізу низу на 1-1,5 см (для забезпечення можливості пришити підкладку на машині)</p>	
<p>4. Зшивання ліктьових зрізів</p>	<p>Зшити ліктьові зрізи, одночасно зшиваючи припуск шлиці шириною шва 1 см</p>	
<p>5. Виконання розсічки</p>	<p>Розсікають кут на верхньому припуску шлиці нижньої частини рукава</p>	
<p>6. ВТО ліктьового шва</p>	<p>Розпрасувати ліктьовий шов до розсішок, а шлицю запракувати на верхню частину рукава</p>	
<p>7. Заметування низу рукава</p>	<p>Прямими ручними стібками завдовжки 7-10 мм</p>	

8. ВТО рукава	У відповідності з технічними умовами (див.табл.12)	
---------------	--	--

Обробка відлітної шлиці

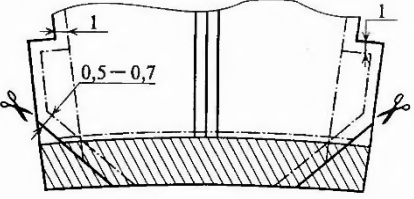

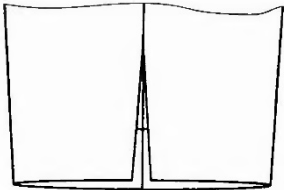
Операція	Технічні умови, прийоми	Графічне зображення
1. Обробка передніх зрізів та низу рукава	У відповідності до технічних умов (див. табл.12)	
2. Викроювання припусків на обробку шлиці	<p>Ширина швів зшивання бокових сторін шлиці дорівнює 1 см. У відлітній шлиці шов зшивання низу по ліктьовому шву зміщують в сторону верхньої частини рукава на ширину шлиці ($l = l_1$). Висікають припуск низу на передній частині рукава що дорівнює подвоєній ширині шлиці, залишаючи вздовж лінії низу припуск на шов обшивання кута шлиці 0,5-0,7 см та припуск на з'єднання по припуску низу 1 см</p>	

<p>3. Обшивання кута шлиці на верхній частині рукава</p>	<p>Зі сторони шлиці</p>	
<p>4. Виконання розсічок</p>	<p>Зробити розсічки по лінії низу в куті «а» строчки обшивання, висікають кут «б» обшивання, зрізають кут «в» припуска шлиці</p>	
<p>5. Зшивання ліктьових зрізів, верхніх і бічних зрізів шлиці, припусків низу рукава</p>	<p>Суміщаючи зрізи. Ширина шва 1 см</p>	
<p>6. Виконання розсічок</p>	<p>Розсікають припуск шва нижньої частини рукава в куті «а» та припуск низу в куті «б»</p>	

7. ВТО швів	Розпрасувати ліктювий шов, шов зшивання припуску низу до розсішок, а шлицю запрасовують на верхню частину рукава	
8. Заметування низу рукава	Прямими ручними стібками завдовжки 7-10 мм	
9. ВТО рукава	У відповідності з технічними умовами (див.табл.12)	

Обробка шлиці у вигляді розрізу

Операція	Технічні умови, прийоми	Графічне зображення
1. Обробка передніх зрізів та низу рукава	У відповідності до технічних умов (див. табл.12)	

<p>2. Намічання лінії зшивання кута шлиці</p>	<p>На верхній і нижній частинах рукава намічають лінію зшивання кута шлиці. Лінія повинна проходити під кутом 45° до лінії низу рукава</p>	
<p>3. Зшивання кутів</p>	<p>Не доходячи до зрізів на 1-1,5 см</p>	
<p>4. Висікання кутів</p>	<p>Залишаючи припуск на шов 0,5-0,7 см</p>	<p>Див. мал. до п.2</p>
<p>5. Зшивання ліктювих зрізів</p>	<p>Заходячи на верхній зріз припуску шлиці на 1-1,5 см</p>	
<p>6. ВТО шва</p>	<p>Розпрасувати ліктювий шов, шлицю припрасувати</p>	
<p>7. Заметування низу рукава</p>	<p>Прямими ручними стібками завдовжки 7-10 мм</p>	
<p>8. ВТО рукава</p>	<p>У відповідності з технічними умовами (див. табл.12)</p>	

ІНСТРУКЦІЯ

до практичної роботи

Професія: 7433 «Кравець».

Кваліфікація: кравець 4 розряду.

КРВ-4.3.2 Виготовлення жакету.

Н.Е.9. Практична робота: обробка шлиць у рукавах.

Мета: Сформувати уміння застосовувати теоретичні знання по технології обробки шлиць у рукавах.

Матеріально-технічне забезпечення:

- Швейні машини;
- Прасувальне устаткування;
- Комплекти швейних інструментів та приладдя (лінійка, крейда та булавки кравецькі, ручні голки, ножиці, наперсток);
- Швейні нитки.
- Тканина 50*50 см.

Дидактичний матеріал:

- Натуральний зразок готового виробу;
- Зразки шлиць у рукавах.
- Інструкційно - технологічні картки з обробки відкритої, виточної, відлітної шлиці та шлиці у вигляді розрізу.
- Критерії оцінювання.

Термін виконання: 4 години.

Порядок організації роботи

1. Інструктаж з охорони праці при виконанні роботи.
2. Інструктування по виконанню завдання.

Порядок виконання роботи

1. Розглянути зразки обробки шлиць у рукавах.
2. Повторити технологічну послідовність обробки відкритої, виточної, відлітної шлиці та шлиці у вигляді розрізу.
3. Обговорити можливі дефекти та засоби запобігання їх виникненню.
4. Виконати зразки обробки відкритої, виточної, відлітної шлиці та шлиці у вигляді розрізу.
6. Зробити висновок.

Звіт по роботі

1. Зразок «Обробка відкритої шлиці»;
2. Зразок «Обробка виточної шлиці»;
3. Зразок «Обробка відлітної шлиці»;
4. Зразок «Шлиця у вигляді розрізу».

Контрольні питання

1. Назвати способи обробки низу рукавів у верхньому одязі.
2. Назвати прикладні матеріали, що використовуються при обробці низу рукавів.
3. Скласти порівняльну характеристику обробки відкритої, виточної, відлітної шлиці та шлиці у вигляді розрізу.